IW-22-1T

ダブル六角形状で高耐久の
専用スプラインドライブ
インパクトソケットを採用。
ソケット交換が容易な
クイックホルダを採用のため
ピン・Oリングは不要。
振動に強い強力二重絶縁モータの
採用により、安心の二重絶縁構造。
トルシア形高力ボルトにも対応。
付属の4角アダプタを装着すれば、
市販のインパクト用ソケットも使用可能。

電動 | 二重絶縁 | 100/200V 50-60Hz | トルシア | 六角

電動インパクトレンチ

高力　M16・M20・M22
普通　M18・M20・M22・M24

製品番号 **IW-22-1T/IW-22-2T**

製品番号	IW-22-1T	IW-22-2T
周波数	50-60Hz	
電圧	単相 100V	単相 200V
最大電流	12.0A	6.0A
最大消費電力	1,100W	
常用最大トルク	600N・m	
無負荷回転数	1,600min^{-1}[rpm]	
打撃数	1,800 回 /min	
適応ボルトサイズ	高力ボルト：M16・M20・M22 普通ボルト：M18・M20・M22・M24	
本体質量	5kg	

※常用最大トルクは、M22（F10T）ボルトを５秒間締付けた場合の値です。
※本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。

■スプラインドライブ形状

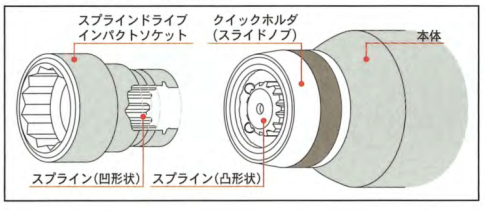

■ソケット二面幅とボルトサイズ

二面幅	普通ボルト	高力ボルト
27mm	M18	M16
30mm	M20	—
32mm	M22	M20
36mm	M24	M22
41mm	M27	M24

付属品

スプラインドライブインパクトソケット:二面幅 36mm(SPL22D36)	1
4角アダプタ[スプライン→19mm角ドライブ交換アダプタ](6SPL22)	1
取扱説明書	1
メタルケース	1

OPTION

スプラインドライブインパクトソケット（トルシア形高力ボルト適応）
二面幅 24mm（SPL22D24）
二面幅 27mm（SPL22D27）
二面幅 30mm（SPL22D30）
二面幅 32mm（SPL22D32）
二面幅 41mm（SPL22D41）

スプラインドライブインパクトソケットは、IW-22 専用です。

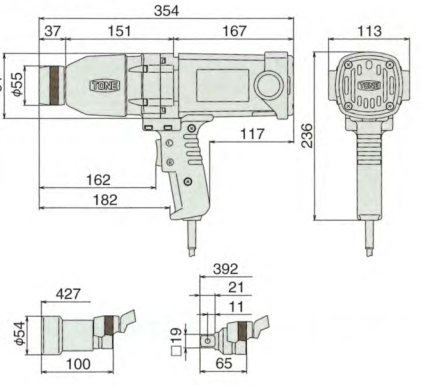

スプラインドライブ
インパクトソケット　　４角アダプター

出力角 19.0 mm 3/4″

IW-22A-1T

TONE市販インパクト用
ソケットが使用可能。
振動に強い強力二重絶縁
モータの採用により、
安心の二重絶縁構造。
トルシア形高力ボルトにも対応。

電動 | 二重絶縁 | 100/200V 50-60Hz | トルシア | 六角

電動インパクトレンチ

高力　M16・M20・M22
普通　M18・M20・M22・M24

製品番号 **IW-22A-1T/IW-22A-2T**

製品番号	IW-22A-1T	IW-22A-2T
周波数	50-60Hz	
電圧	単相 100V	単相 200V
最大電流	12.0A	6.0A
最大消費電力	1100W	
常用最大トルク	600N・m	
無負荷回転数	1600min^{-1}[rpm]	
打撃数	1800 回 /min	
適応ボルトサイズ	高力ボルト：M16・M20・M22 普通ボルト：M18・M20・M22・M24	
本体質量	5kg	

※常用最大トルクは、M22（F10T）ボルトを５秒間締付けた場合の値です。
※本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。

付属　ダブル六角（12 角）インパクト
ロングソケット（36mm）

ソケット装着時

TONE 市販インパクト用ソケットが使用可能！

付属品

インパクト用ソケット ：二面幅36mm（6AD36L）	1
取扱説明書	1
メタルケース	1

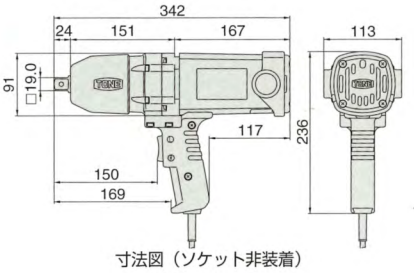

寸法図（ソケット非装着）

※日本市場専用カタログです。／Only for Japanese market.